


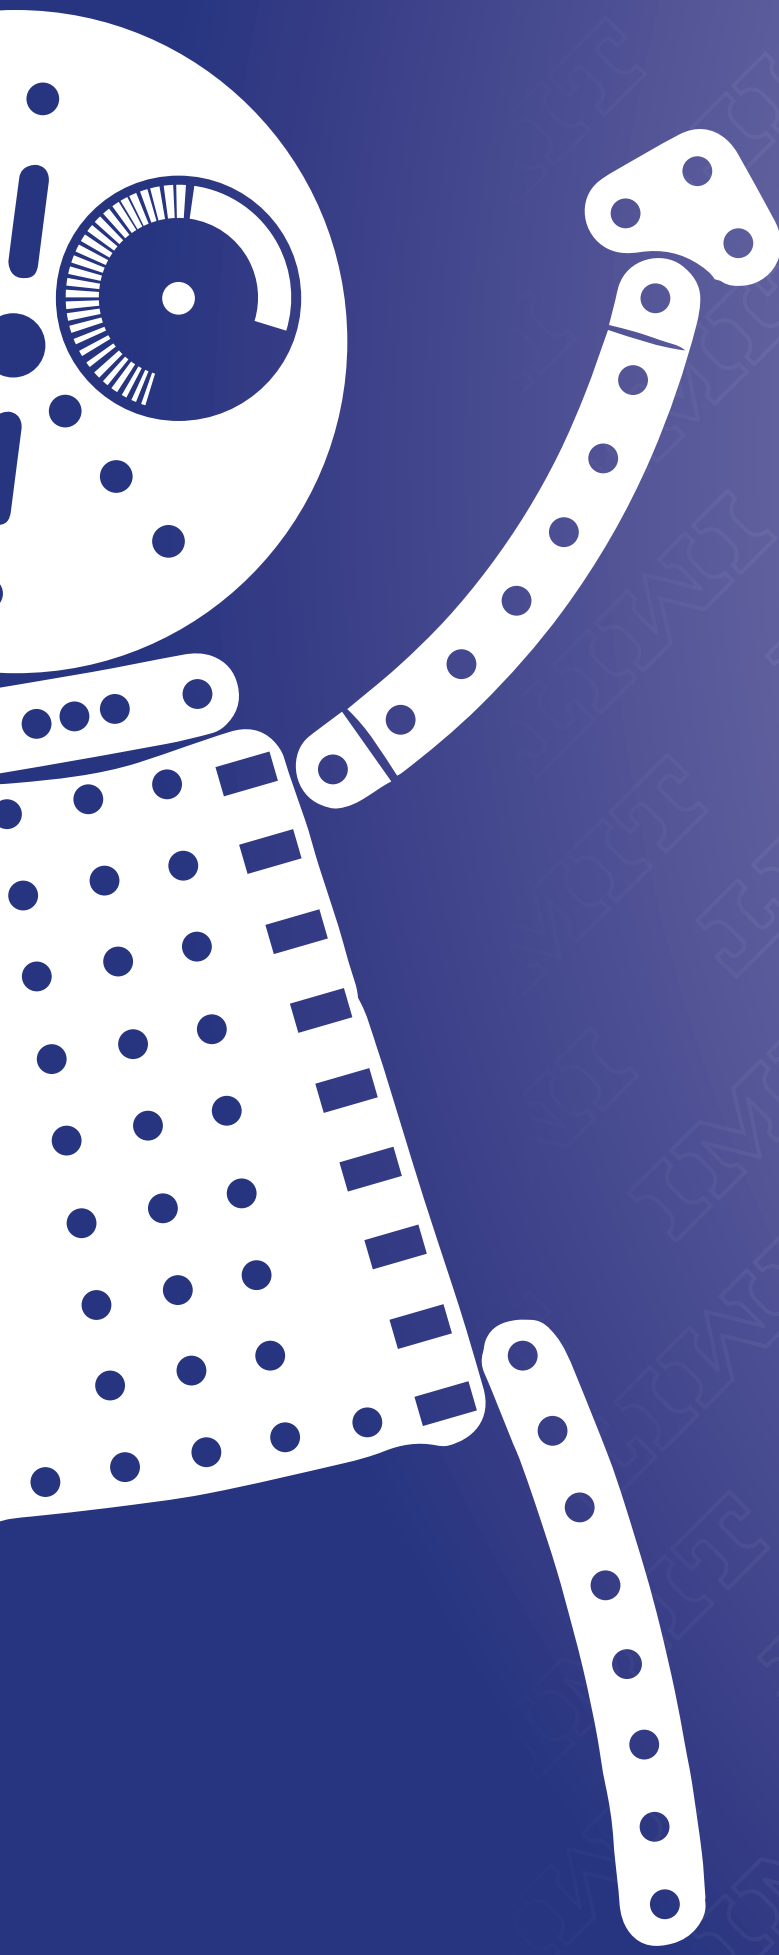

CATALOGO LISTINO 2022

AGGIORNAMENTO 2

IMTT
IMIT CONTROL SYSTEM

IMIT: da oltre cent'anni leader nella termoregolazione.

La storia

Dal 1917, in IMIT si è sempre parlato di soluzioni. Abbiamo iniziato con l'elettromeccanica, diventando leader della regolazione della temperatura. Ci siamo costantemente aggiornati e abbiamo riversato tutta l'esperienza acquisita in milioni di prodotti installati nei migliori elettrodomestici e nelle più diverse applicazioni di tutto il mondo. Con lo stesso principio con il quale siamo nati e cresciuti: soluzioni, prima di tutto.

La filosofia

IMIT CONTROL SYSTEM ha deciso di raccogliere la sfida al futuro: nuovi prodotti, qualità assoluta, immediatezza dei processi, con uno sguardo attento e, soprattutto, concreto alle energie rinnovabili, perché non ci può essere innovazione senza solide competenze da cui partire. I nostri prodotti sono quanto di meglio la termoregolazione possa offrire: funzionalità e semplicità di utilizzo, integrazione e professionalità, design e risparmio energetico.

Qualità del prodotto

Ottimizzare le abilità acquisite dall'azienda, dai collaboratori, dai fornitori e dai clienti è il solo modo per ottenere uno standard qualitativo adeguato alle nuove tecnologie e alla pressante richiesta di rinnovamento. L'obiettivo costante di IMIT CONTROL SYSTEM è la qualità, in tutte le fasi della produzione, per proporre soluzioni ideali, garantire la massima efficienza e rispettare le tempistiche concordate con la clientela.

Servizio al cliente

La misura dell'eccellenza passa anche attraverso la competenza e l'organizzazione del nostro customer service, dove il cliente può trovare interlocutori esperti e affidabili.

IMIT CONTROL SYSTEM riunisce il know-how di una lunga esperienza, sia in campo elettromeccanico che in campo elettronico, e offre soluzioni industriali e civili personalizzate, per realizzare apparecchiature su misura per ogni esigenza.

La nostra presenza

IMIT CONTROL SYSTEM, con oltre 2.000 clienti, è presente nei 5 Continenti ed in ben 56 Paesi del Mondo. Disponiamo di reti di vendita specializzate nelle diverse aree di mercato, dal settore dell'Industria a quello della Distribuzione. Siamo inoltre in grado di garantire un servizio qualificato di pre-vendita e di post-vendita, sia per le apparecchiature meccaniche che per quelle elettroniche.

I nostri canali

IMIT CONTROL SYSTEM guida il cliente e il consumatore finale nelle sue scelte, mettendo a disposizione e condividendo oltre 100 anni di esperienza attraverso il sito web, il blog, i social network e un portale dedicato ai manuali istruzioni. Seguici per rimanere costantemente aggiornato sulle novità del mondo della termoregolazione.

www.imit.it



Indice prodotti

05



REGOLAZIONE CLIMATICA E SMART HOME

Termostati ambiente	p.06
Cronotermostati	p.08
Smart Home	p.10
Termostati e cronotermostati a incasso	p.12
Regolatori per Fan-Coil	p.14

15



COMPONENTI INDUSTRIALI

Termoregolatori a capillare	p.16
Limitatori di sicurezza a capillare	p.18
Termometri, Manometri, Termomanometri	p.19

23



CENTRALE TERMICA

Termostati di regolazione e sicurezza inscatolati	p.24
---	------

29



SISTEMI PER FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI

Regolatori elettronici per caminetti, termocucine, termostufe	p.30
Moduli idraulici di interfacciamento	p.31
Accessori per impianti a biomassa	p.34

38

**RETE VENDITA
DISTRIBUZIONE**

39

**CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA
E GARANZIA**

REGOLAZIONE CLIMATICA E SMART HOME

Termostati ambiente

Cronotermostati


Smart Home

Termostati e cronotermostati ad incasso

Regolatori per Fan-Coil



TA3 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO A PARETE

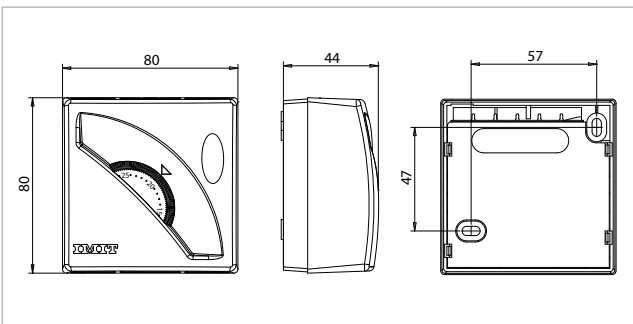


TA3 è un termostato ambiente meccanico a parete con polmoncino a espansione di vapore saturo, ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio. È disponibile nelle versioni con led, senza led, ON/OFF (per spegnere il termostato senza agire sulla manopola), Estate/Inverno (per collegare e regolare l'impianto di condizionamento o di riscaldamento). Questo termostato, inoltre, offre la possibilità di limitare o bloccare la temperatura impostata, attraverso l'installazione di un cavaliere opzionale sotto al coperchio.

Portata sui contatti = 16(2,5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷30°C
 Differenziale = 1K
 Classe di isolamento = II
 Grado di protezione = IP20
 Max. temperatura di sopportazione = 50°C
 Collegamento = 2 fili
 Uscita = contatti in scambio
 Modalità di funzionamento: On/Off o Estate/Inverno
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Omologazioni: CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
546070	TA3	Termostato 3 contatti	27,50	20
546030	TA3-A	Termostato 3 contatti - spia a LED	30,00	20
546010	TA3-B	Termostato 3 contatti - spia a LED - interruttore ON/OFF	33,00	20
546230	TA3-C	Termostato 2 contatti - spia a LED - interruttore Estate/Inverno	44,00	20
000071	CAVALIERE	Cavaliere per blocco manopola	1,00	a.r.
004095	SOTTOBASE	Sottobase per TA3 colore nero	3,30	a.r.

TA5 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO A PARETE

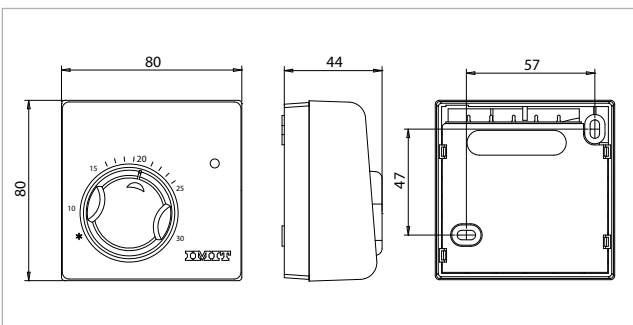


TA5 è un termostato ambiente meccanico a parete con polmoncino ad espansione di vapore saturo, ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio. È disponibile nelle versioni con led, senza led, ON/OFF (per spegnere il termostato senza agire sulla manopola), Estate/Inverno (per collegare e regolare l'impianto di condizionamento o di riscaldamento). Offre la possibilità di limitare o bloccare la temperatura impostata, attraverso l'installazione di un cavaliere opzionale. La nuova manopola ergonomica rende la regolazione della temperatura ancora più semplice.

Portata sui contatti = 16(2,5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷30°C
 Differenziale = 1K
 Classe di isolamento = II
 Grado di protezione = IP20
 Max. temperatura di sopportazione = 50°C
 Collegamento = 2 fili
 Uscita = contatti in scambio
 Modalità di funzionamento: On/Off o Estate/Inverno
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Omologazioni: CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
546770	TA5	Termostato 3 contatti	27,50	20
546730	TA5-A	Termostato 3 contatti - spia a LED	30,00	20
546710	TA5-B	Termostato 3 contatti - spia a LED - interruttore ON/OFF	33,00	20
546750	TA5-C	Termostato 2 contatti - interruttore Estate/Inverno	44,00	20
000071	CAVALIERE	Cavaliere per blocco manopola	1,00	a.r.
004095	SOTTOBASE	Sottobase per TA5 colore nero	3,30	a.r.

TECHNO RT

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE A PARETE

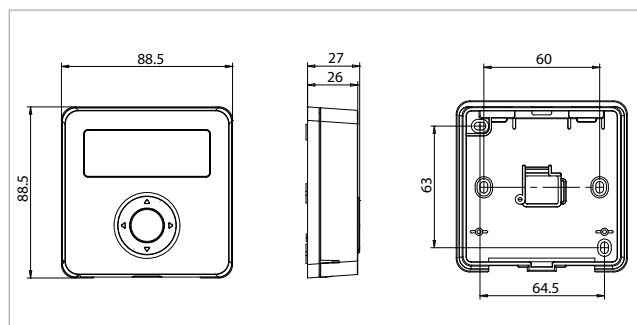
Disponibile anche
in versione radio


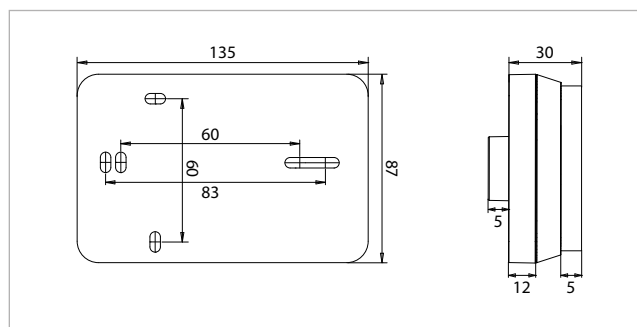
TECHNO RT è un termostato ambiente digitale semplice e preciso. Sull'ampio display LCD vengono visualizzate chiaramente temperatura ambiente rilevata, ora o temperatura impostata, icone di stato e segnalazione delle batterie scariche. È possibile impostare la soglia antigelo e due livelli di temperatura (comfort e ridotta, giorno e notte), e può regolare sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento, attraverso le tre modalità di funzionamento Estate/Inverno/Antigelo. È ideale per piccoli locali, quando non è necessaria una programmazione della temperatura o per gestire variazioni di temperatura in zone delimitate.

Portata sui contatti = 5(1)A / 250 Vac
Campo di regolazione = 5°÷35°C
Differenziale = 0,2K
Risoluzione termometro = 0,1°C
Precisione termometro = ±0,3°C
T. max ambiente = 50°C
Classe isolamento = II
Grado di protezione = IP20
Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione °C/°F
Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo
Impianto: riscaldamento/condizionamento
Omologazione: CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578120	TECHNO RT	Termostato con alimentazione a batterie AAA	77,00	5
578124	TECHNO RT R	Termostato con alimentazione a batterie AAA e Ricevitore Radio TECHNO RCV	225,00	5

SILVER TA

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE A PARETE


Disponibile anche
in versione radio


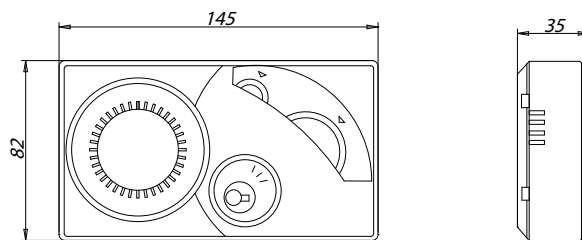
SILVER TA è un termostato ambiente digitale semplice e intuitivo. Sull'ampio display LCD retroilluminato vengono visualizzate chiaramente temperatura ambiente rilevata, temperatura impostata, icone di stato e segnalazione delle batterie scariche. La manopola esterna rende la regolazione della temperatura ancora più immediata. Include la funzione Antigelo e consente la calibrazione della temperatura con un range di ±8°C. È ideale per piccoli locali, quando non è necessaria una programmazione della temperatura o per gestire variazioni di temperatura in zone delimitate.

Corrente di funzionamento: 3 Vdc (2 batterie alcaline AAA) Relè NO
Corrente di commutazione: 2A (30 Vdc)
Precisione della misurazione della temperatura: 0,1°C
Sensibilità di funzionamento: 0,5°C
Intervallo di temperatura di funzionamento: 5°÷30°C
Durata della batteria: 1 anno (2 x AAA)
Temperatura di funzionamento: -10°÷50°C
Temperatura di stoccaggio: -20°÷60°C

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578810	SILVER TA	Termostato ambiente digitale	82,00	5
578815	SILVER TA/RF	Termostato ambiente digitale radio	230,00	5

CHRONOMIX S

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO A PARETE




CHRONOMIX-S è un cronotermostato giornaliero elettronico programmabile estremamente semplice e intuitivo. Attraverso un orologio a cavalieri è possibile scegliere quale tra i due livelli di temperatura attivare in una determinata ora. È ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio, attraverso le due manopole che gestiscono la temperatura comfort o ridotta, perfette per la regolazione di temperature diverse per giorno e notte, o durante l'assenza. Facile da impostare, ma altamente tecnologico, grazie alla logica di funzionamento TPI che permette di sfruttare l'inerzia termica di ogni tipo di ambiente, garantendo comfort assoluto, risparmio energetico ed economico e un contributo ErP del 4%.

Portata contatti = 5(1) A / 250 Vac
 Campo di temperatura = 10°÷30°C
 Differenziale = 0.5 K
 Classe isolamento = II
 Grado protezione = IP20
 T. max ambiente = 50°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica
 Impianto: riscaldamento
 Forma di controllo: TPI (opzionale)
 Omologazioni = CE, ENEC03

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578180	CHRONOMIX S	Cronotermostato giornaliero con orologio a cavalieri	81,00	5

TECHNO DUO

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO A PARETE

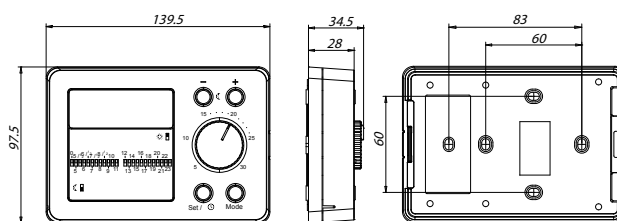


TECHNO DUO è un cronotermostato giornaliero elettronico programmabile a cavalieri. Visualizza sul display LCD retroilluminato temperatura ambiente, ora o temperatura impostata, programmazione giornaliera, modalità di funzionamento attiva e indicatore batterie scariche. Il programma automatico è impostabile in passi da mezz'ora o un'ora. Memorizza la soglia antigelo e due livelli di temperatura (comfort e ridotta, giorno e notte), e regola sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento, attraverso le tre modalità di funzionamento Manuale/Automatica/Antigelo. La funzione TPI (opzionale) permette di sfruttare l'inerzia termica di ogni tipo di ambiente, garantendo comfort assoluto, risparmio energetico ed economico e un contributo ErP del 4%. Ideale per chi vuole avere una programmazione costante durante l'arco della settimana o per chi ha difficoltà con la tecnologia.

Portata sui contatti = 5(1) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷35°C
 N° temperature impostabili = 2
 Fasce orarie = 0.5 h e 1 h
 Differenziale = 0,2 K
 Risoluzione termometro = 0,1°C
 Precisione termometro = ±0,3°C
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP20
 Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione °C/°F
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Forma di controllo: TPI (opzionale)
 Omologazioni = CE, ENEC03

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578160	TECHNO DUO	Cronotermostato giornaliero con orologio a cavalieri e display LCD	94,00	5

TECHNO DPT

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO A PARETE

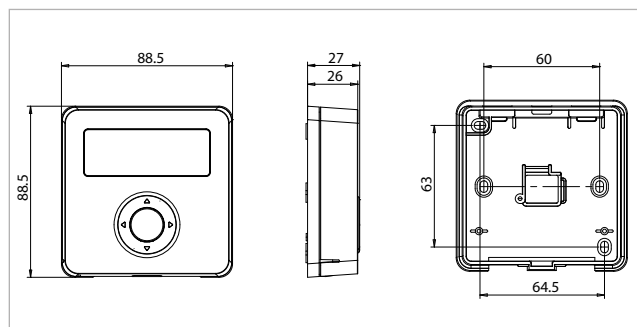Disponibile anche
in versione radio


TECHNO DPT è un cronotermistato giornaliero digitale programmabile. Il display LCD visualizza temperatura rilevata, ora o temperatura impostata, modalità di funzionamento attiva e i cavalieri digitali in base alla programmazione oraria in uso (funzione Automatica). Il programma è impostabile in passi da 1 ora. È possibile memorizzare la soglia antigelo e due livelli di temperatura (comfort e ridotta, giorno e notte). Può regolare sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento, attraverso le tre modalità di funzionamento Manuale (Comfort-Eco)/Automatica/Antigelo. Unisce tradizione e futuro grazie ai cavalieri digitali ed è ideale per chi vuole avere una programmazione semplice e costante durante l'arco della settimana.

Portata sui contatti = 5(1) A / 250 Vac
Campo di regolazione = 5°÷35°C
N° temperature impostabili = 2
Fasce orarie = 1 h
Differenziale = 0,2 K
Risoluzione termometro = 0,1°C
Precisione termometro = ±0,3°C
T. max ambiente = 50°C
Classe isolamento = II
Grado di protezione = IP20
Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione °C/°F
Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
Impianto: riscaldamento/condizionamento
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578121	TECHNO DPT	Crono giornaliero con alimentazione a batterie AAA	81,00	5
578126	TECHNO DPT R	Crono giornaliero con alimentazione a batterie AAA e Ricevitore Radio TECHNO RCV	240,00	5

TECHNO WPT

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A PARETE

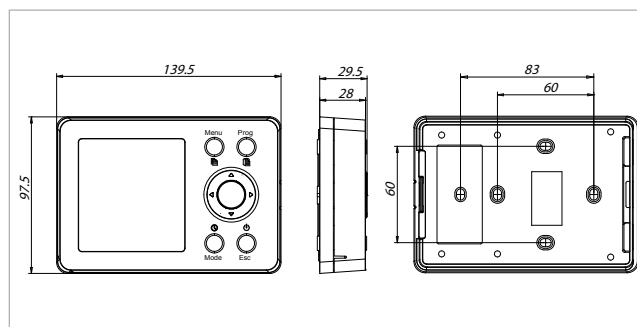Disponibile anche
in versione radio


TECHNO WPT è un cronotermistato settimanale digitale programmabile con 3 temperature impostabili su intervalli da 30 minuti. Può regolare sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento. Grazie al display LCD retroilluminato blu è possibile visualizzare temperatura rilevata, temperatura impostata, ora, giorno della settimana e modalità di funzionamento: Manuale (Comfort-Eco)/Automatica/Antigelo. I pulsanti per incremento/decremento dei parametri sono sempre accessibili. È possibile installare una sonda esterna per gli impianti di riscaldamento a pavimento. È ideale per chi ha abitudini differenti a seconda del giorno della settimana.

Portata sui contatti = 5(1) A / 250 Vac
Campo di regolazione = 5°÷35°C
N° temperature impostabili = 3
Fasce orarie = 0,5 h
Differenziale = 0,2 K
Risoluzione termometro = 0,1°C
Precisione termometro = ±0,3°C
T. max ambiente = 50°C
Classe isolamento = II
Grado di protezione = IP20
Opzioni = formato orologio 12h/24h e selezione °C/°F
Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
Impianto: riscaldamento/condizionamento
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578130	TECHNO WPT	Cronotermistato settimanale con alimentazione a batterie AA	107,00	5
578148	TECHNO WPT R	Cronotermistato settimanale con alimentazione batterie AA e Ricevitore Radio TECHNO RCV	271,00	5

SILVER CR

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A PARETE

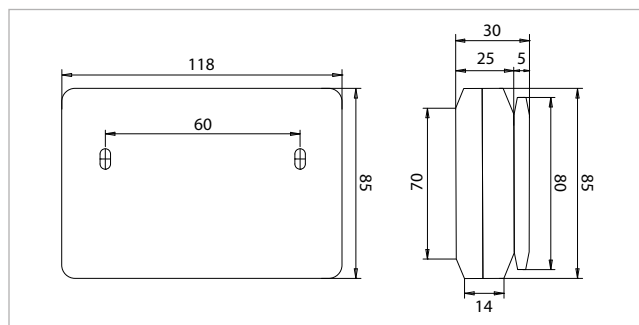
Disponibile anche
in versione radio


SILVER CR è un cronotermostato settimanale digitale programmabile. Il display LCD retroilluminato visualizza temperatura rilevata, ora e temperatura impostata, modalità di funzionamento attiva e la programmazione oraria in uso. Offre 3 diversi programmi preimpostati (Comfort, Economy e Vacanza) oltre alla possibilità di impostare un programma manuale o settimanale personalizzato in passi da 1 ora, su due livelli di temperatura (comfort e ridotta, giorno e notte). Include la funzione Antigelo e consente la calibrazione della temperatura con un range di $\pm 8^{\circ}\text{C}$.

Corrente di funzionamento: 3 Vdc (2 batterie alcaline AAA) Relè NO
Corrente di commutazione: 2A (30 Vdc)
Precisione della misurazione della temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
Sensibilità operativa: $0,3^{\circ}\text{C}$
Intervallo di temperatura di funzionamento: $5^{\circ}\div 30^{\circ}\text{C}$
Durata della batteria: 1 anno (2 x AAA)
Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ}\div 50^{\circ}\text{C}$
Temperatura di conservazione: $-20^{\circ}\div 60^{\circ}\text{C}$

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578820	SILVER CR	Cronotermostato settimanale	100,00	5
578825	SILVER CR/RF	Cronotermostato settimanale radio	254,00	5

TECHNO APP

SMART HOME




TECHNO APP non è solo un termostato wifi ma un vero e proprio sistema di domotica smart home semplice e flessibile. Grazie all'applicazione gratuita per smartphone IMIT APP (disponibile per Android e iOS) e al gateway di controllo IMITBOX, è possibile impostare il riscaldamento, gestire più cronotermostati in zone diverse o su più piani, anche da remoto, controllare gli elettrodomestici e altri apparecchi elettronici, o perfino l'illuminazione.

TECHNO APP può essere ampliato a piacimento attraverso le prese smart plug e i relay, aggiungendo a fino a 100 dispositivi. Con TECHNO APP è possibile anche controllare i consumi e risparmiare, attraverso una stima dei costi e attivare il sistema solamente quando si sta per arrivare a casa, grazie alla funzione di geolocalizzazione.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578990	TECHNO APP KIT 1	Kit composto da IMITBOX gateway e Termostato Smart	399,00	a.r.
578991	SMART RELAY	Smart relay da associare a un sistema TECHNO APP esistente	138,00	a.r.
578992	SMART PLUG	Presa elettrica smart da associare a un sistema TECHNO APP esistente	176,00	a.r.



TECHNO WPT OT CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A PARETE OPENTHERM IN CLASSE V

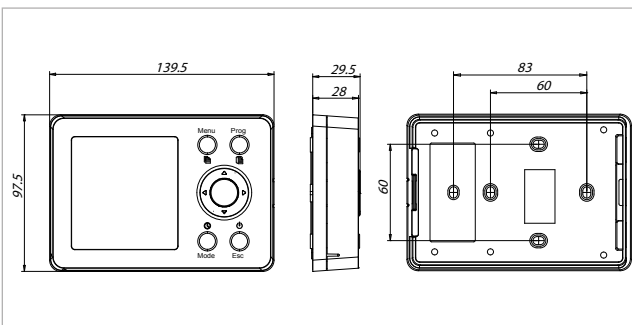

TECHNO WPT OT è un cronotermostato settimanale digitale di Classe V ErP, che sfrutta il protocollo di comunicazione OpenTherm. Unisce la semplicità di programmazione a un risparmio energetico di circa il 4% su ogni bolletta, con 3 temperature impostabili su fasce orarie di 30 minuti. Grazie al grande display LCD retroilluminato blu è possibile visualizzare temperatura rilevata, temperatura impostata, ora, giorno della settimana attivo e modalità di funzionamento: Manuale (Comfort-Eco)/Automatica/Antigelo. I pulsanti per incremento/decremento dei parametri sono sempre accessibili. È ideale per chi ha abitudini differenti a seconda del giorno della settimana o ha ambienti che sfrutta in momenti diversi della giornata.

Alimentazione: Batterie Alcaline 2x1,5V LR6 (Tipo AA) in modalità ON/OFF
 Bus caldaia OpenTherm in modalità modulazione OpenTherm
 Durata batterie > 1 anno
 Portata massima contatti: 5A(1A) 250 Vac
 Temperatura ambiente massima: 50°C
 Campo di visualizzazione temperatura: 0°C÷39°C
 Campo di regolazione temperatura: 5°C÷35°C
 Risoluzione temperatura: 0,1°C
 Differenziale temperatura: da 0,1°C a 2,0°C (standard: 0,2°C)
 Sonda di temperatura: NTC 100KΩ@25°C
 Ingresso sonda esterna (opzione): NTC 10KΩ@25°C
 Grado di protezione: IP20
 Classe di isolamento: Tipo II (doppio isolamento)
 Tipo di azione: 1B
 Grado d'inquinamento: 2
 Software: classe A
 Resistenza al calore ed al fuoco: Categoria D
 Temperatura di stoccaggio: -25÷60°C
 Tensione nominale di tenuta ad impulso: 2,5kV
 Montaggio: a parete
 Omologazioni = CE, ENEC, OPENTHERM (via EAC)



Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578138	TECHNO WPT OT	Cronotermostato settimanale Opentherm Classe ErP V	151,00	5



Protocollo
OpenTherm



Classe
ErP V



Risparmio
energetico



Facile
da installare



Display
retroilluminato



3 temperature
programmabili

TAE/503S

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO A INCASSO



TAE/503S è un termostato ambiente a incasso DIN503, ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio. Può gestire sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento e le tre modalità di funzionamento Estate/Inverno/Antigelo sono molto semplici da impostare, grazie alla pratica manopola per la regolazione della temperatura. Un LED segnala le batterie scariche ed è corredato da 4 telai intercambiabili, per essere utilizzato con la maggior parte delle placche estetiche per interruttori in commercio. È ideale per piccoli locali, quando non è necessaria una programmazione della temperatura o per gestire variazioni di temperatura in zone delimitate.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷30°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
560065	TAE/503S	Termostato ambiente a incasso con alimentazione batterie AA	83,00	10

DUO/503S

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO A INCASSO



DUO/503S è un cronotermostato giornaliero programmabile a incasso DIN503 con cavaliere. È ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio e può gestire sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento. Grazie al display LCD retroilluminato è possibile visualizzare temperatura rilevata, temperatura impostata, ora e la modalità di funzionamento attiva: Manuale/Automatica/Antigelo. La programmazione oraria ad intervalli di 1 ora è effettuata tramite i pratici cavalieri meccanici. È ideale per chi vuole avere una programmazione semplice e costante durante l'arco della settimana o per chi ha difficoltà con la tecnologia.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷35°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 N° temperature impostabili = 2
 Fasce orarie = 1 h
 Precisione termometro = ±0,3°C
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
560075	DUO/503S	Cronotermostato giornaliero ad incasso, alimentazione batterie AA	143,00	10

CRD/503S

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A INCASSO



CRD/503S è un cronotermistato settimanale programmabile a incasso DIN503 con tre temperature programmabili a intervalli di 1 ora. È ideale per gestire la temperatura di casa o ufficio e può regolare sia l'impianto di condizionamento che di riscaldamento. Grazie al display LCD retroilluminato è possibile visualizzare la temperatura rilevata, temperatura impostata, ora, giorno attivo e la modalità di funzionamento: Manuale/Automatca/Antigelo. È ideale per chi ha abitudini differenti a seconda del giorno della settimana o per chi ha ambienti che sfrutta in momenti diversi della giornata.

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac
 Campo di regolazione = 5°÷35°C
 Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6
 N° temperature impostabili = 3
 Fasce orarie = 1 h
 Precisione termometro = ±0,3°C
 T. max ambiente = 50°C
 Classe isolamento = II
 Grado di protezione = IP40
 Modalità di funzionamento: Manuale/Automatca/Antigelo
 Impianto: riscaldamento/condizionamento
 Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
560085	CRD/503S	Cronotermistato settimanale a incasso, alimentazione batterie AA	158,00	10

ACCESSORI

PER TERMOSTATI A INCASSO




Kit placche estetiche per incasso DIN503, colore nero lucido.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
557022	KIT PLACCHE	Confezione da 5 placche estetiche nero lucido	70,00	a.r.

COMPATIBILITÀ TELAIO CON PLACCHE

COMPATIBILITÀ TELAIO A	COMPATIBILITÀ TELAIO B	COMPATIBILITÀ TELAIO C	COMPATIBILITÀ TELAIO D
IMIT Bticino light, light tech, living international, matix. Vimar Idea, Idea Rondò. Gewiss Playbus, Playbus young. Ave Banquise, Sistema 45, Noir. Siemens Delta futura Legrand Ergo, Cross, Vela.	Bticino Luna, Axolute. Vimar Plana, Eikon. Gewiss Chorus. Master Modo, Mix.	Bticino Living light air, Axolute Air.	Ave sistema 44. Vimar Archè. Elettrocantali Prestige, Life.

FAN/TA3

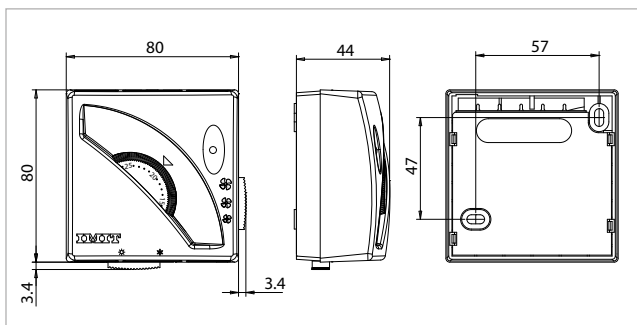REGOLATORE MECCANICO PER FAN-COIL


FAN TA3 SE è un regolatore elettromeccanico ad espansione di vapore per fan-coil, radiatori e ventilconvettori. È ideale per regolare la temperatura di casa o ufficio nelle due modalità di funzionamento Estate/Inverno (per attivare le funzioni di condizionamento o riscaldamento). È inoltre dotato di un selettore meccanico a tre posizioni per la regolazione delle velocità della ventola e per il controllo della valvola caldo/freddo.

Alimentazione = 230 Vac
 Campo di regolazione = 7°÷30°C
 Differenziale = 1 K
 Portata contatti termostato = 16(2,5) A / 250 Vac
 Portata contatti selettore = 10(2) A / 250 Vac
 Uscita = contatti in scambio
 Installazione = parete
 Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo
 Impianto: fan-coil/radiatori/ventilconvettori
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
548501	FAN/TA3 SE	Termostato ambiente per FAN-COIL	107,00	20

FAN/503S

REGOLATORE A INCASSO PER FAN-COIL


Il nuovo FAN/503S è un regolatore per fan-coil ad incasso DIN 503, con le principali funzioni del precedente FAN 503, per la gestione e il controllo di 2 elettrovalvole (caldo e freddo) per impianti a 2 o 4 tubi. Il prodotto è stato dotato di un nuovo display retroilluminato e di una versione studiata per controllare i motori inverter, con conseguente risparmio energetico.

Alimentazione: 230V~/50Hz (+10% -15%)
 Potenza assorbita: 3VA
 Campo di regolazione temperatura: 5°C÷35°C
 Intervallo minimo di regolazione temperatura: 0,1°C
 Visualizzazione temperatura ambiente: 0÷40°C (risoluzione 0,1°C)
 Differenziale: impostabile: (0,4K di fabbrica)
 Sonda ambiente a bordo: NTC 100K @25°C ±1%

Sonda acqua: NTC 10K @25°C ±1% a doppio isolamento
 Uscite versione ventola 230V:
 5 Relè (3 velocità motore + 2 elettrovalvole)
 Uscite versione motore brushless 0-10V: 2 Relè (2 elettrovalvole) / ventola modulante 0-10V
 Portata contatti: 3(1)A - 250VAC
 Grado di protezione: IP 20 (a prodotto installato)
 Classe di isolamento: ☐
 Grado di inquinamento: 2
 Classe di software: A
 Gradiente termico: 1K/15min.
 Temperatura massima di funzionamento: 50°C
 Limiti di umidità: 20% .. 80% RH (non condensante)
 Temperatura di stoccaggio: 0÷60°C
 Commutazione: estate/inverno: (riscaldamento/condizionamento)
 Montaggio: in scatola standard da incasso 3 moduli (DIN503)
 Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578380	FAN/503S	Regolatore elettronico a incasso per FAN COIL	248,00	5
578385	FAN/503S 0-10V	Regolatore elettronico a incasso per FAN COIL con motori Inverter	248,00	5

ACCESSORI PER FAN/503S

Telaio per incasso DIN503 per placche Bticino Living International, Gewiss Playbus e Playbus Young, Vimar Idea e Rondò, IMIT. Colore nero lucido.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
076410	TELAIO 503	Telaio per scatola DIN 503	5,60	a.r.

COMPONENTI INDUSTRIALI


Termoregolatori a capillare

Limitatori di sicurezza a capillare

Termometri, Manometri, Termomanometri



TR2 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE A CAPILLARE

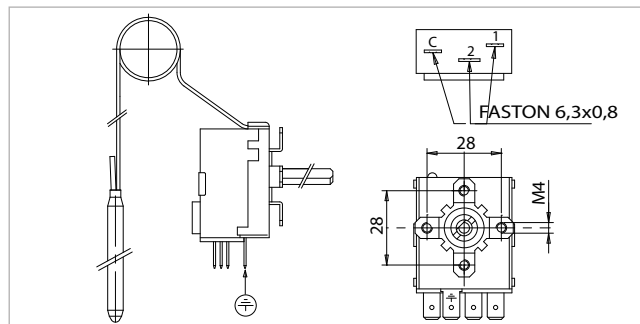

TR2 è un termostato a capillare con sonda a dilatazione di liquido, unipolare, con contatti in commutazione, particolarmente adatto alla regolazione automatica della temperatura per le applicazioni nel settore del riscaldamento civile e industriale, del condizionamento e di elettrodomestici come caldaie, lavatrici, lavastoviglie, ecc.

Portata sui contatti = NC 16(6) / A 250 Vac
 Contatti = in scambio
 Temperatura max. testa = 85°C
 Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm
 Collegamento = tramite faston 6,3x0,8
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC, UL

Codice	Articolo	Temperatura regolabile °C	Lunghezza capillare mm	Dimensione bulbo mm	Prezzo €	Conf.
540010	TR2 INAIL	0/+90	1000	6.5*95	35,00	100
540355	TR2 INAIL	0/+90	1500 PVC	6.5*95	39,00	100
541307	TR2 INAIL TAGLIO CACCIIVITE	0/+90	1500	6.5*95	40,00	100
540043	TR2	-30/+35	1000	6*215	47,00	100
540030	TR2	0/+40	1000	9.5*92	38,00	100
540160	TR2	0/+120	1000	6.5*95	40,00	100
540673	TR2	0/+120	1500	7*90 M14*1	47,00	100
540140	TR2	+70/+210	1000	5*125	40,00	100
540020	TR2	+50/+300	1000	3.5*195	40,00	100


KIT TR2 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE A CAPILLARE



KIT TR2 comprende un TR2 con range di temperatura regolabile a 0 a 90°C, capillare 1500 PVC omologato INAIL, completo di manopola e ghiera.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
5R0359	KIT TR2	Confezione singola con TR2, manopola e ghiera	48,00	10

TRZ TERMOSTATO DI REGOLAZIONE 2 STADI A CAPILLARE

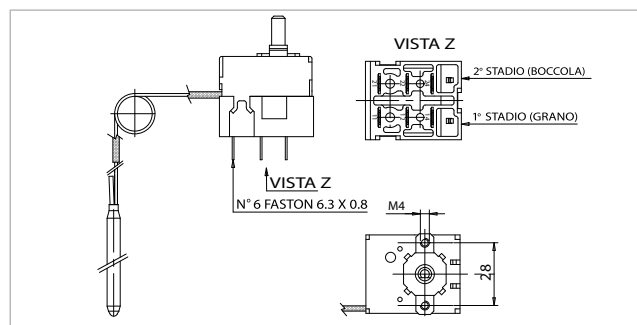

TRZ è un termostato a capillare con sonda a dilatazione di liquido e interruttore a 2 stadi, unipolare, con contatti in commutazione, particolarmente adatto alla regolazione automatica della temperatura per le applicazioni nel settore del riscaldamento civile e industriale, del condizionamento e di elettrodomestici come radiatori elettrici, caldaie, lavatrici, lavastoviglie, ecc.

Portata sui contatti = 15 (2,5) A / 250 Vac
Contatti = in scambio
Temperatura max. testa = 80°C
Lunghezza capillare = 1500 mm PVC
Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm
Collegamento = tramite faston
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
544024	TRZ	Termostato a 2 stadi: 1° stadio 40/78°C, 2° stadio 47/85°C	61,00	25

ACCESSORI PER TR2 E TRZ





Manopole tampografate a seconda della necessità di regolazione e ghiera di supporto

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
556301	MANOPOLA	Manopola 0/90°C	2,70	20
556302	MANOPOLA	Manopola con freccia	2,70	20
556303	MANOPOLA	Manopola 0/120°C	2,70	20
556313	MANOPOLA	Manopola 70/210°C	2,70	20
556326	MANOPOLA	Manopola 50/300°C	2,70	20
556343	MANOPOLA	Manopola 0/40°C	2,70	20
556360	MANOPOLA	Manopola -30/+30°C	2,70	20
556501	GHIERA	Ghiera cromata	2,50	20
556503	GHIERA	Ghiera nera	2,50	20
556978	MOLLA	Molla per manopola	2,00	20
556979	FERMO	Fermo per manopola	2,20	20

LS1/LS3

LIMITATORE DI SICUREZZA A CAPILLARE

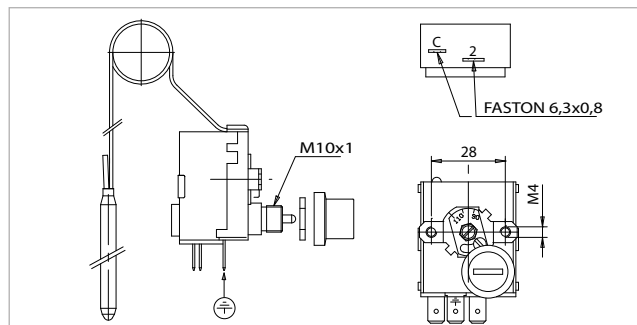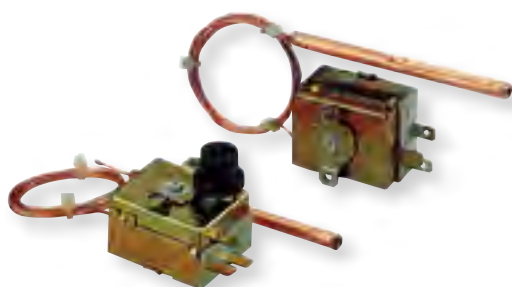

LS1/LS3 è un termostato a capillare con sonda a dilatazione di liquido, unipolare, con limitatore di temperatura di sicurezza con ripristino manuale o automatico e dotato di sicurezza positiva in caso di rottura del capillare. È particolarmente adatto per caldaie, impianti di riscaldamento e in tutte quelle applicazioni dove è necessario non superare una temperatura massima stabilita.

Contatti = in interruzione per aumento della temperatura
 Temperatura max. testa = 85°C
 Temperatura max. bulbo = 125°C
 Bulbo rame = Ø 6,5 x 95 mm
 Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC, UL

Codice	Articolo	Temperatura°C	Lunghezza capillare mm	Portata contatti	Riarmo	Prezzo €	Conf.
541510	LS1	+90/+110	1000	16(6) A/ 250 V~	MANUALE	45,00	100
541550	LS1 INAIL	+100	1000	16(6) A/ 250 V~	MANUALE	45,00	100
541563	LS1 INAIL	+100	1500 PVC	16(6) A/ 250 V~	MANUALE	48,00	100
541750	LS3	+100	1000	100mv 0.3A cc	AUTOMATICO	52,00	100

KIT LS1

LIMITATORE DI SICUREZZA A CAPILLARE



KIT LS1 comprende un LS1 100°C con capillare 1500 PVC omologato INAIL a riarmo manuale, completo di cappellotto e fermo.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
5R1569	KIT LS1	Confezione singola con LS1, cappellotto e fermo	53,00	10

TERMOMETRI

A CAPILLARE



Gamma di termometri con sonda termometrica a dilatazione di liquido, particolarmente adatti all'applicazione su caldaie, frigoriferi, apparecchi per la ristorazione, elettrodomestici. I termometri sono disponibili con diversi campi di misurazione, forme, esecuzioni e colori personalizzabili.

Involucro = plastica
Temperatura max. corpo = 70°C
Omologazioni = CE, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
010247	TERMOMETRO	Termometro circolare 0/120°C, Ø 52 mm, capillare 1500 mm PVC, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	42,00	50
060107	TERMOMETRO	Termometro circolare 0/120°C, Ø 37 mm, capillare 1500 mm PVC, involucro nero, scritte nere, schermo bianco	42,00	50
013451	TERMOMETRO	Termometro quadro 0/120°C, cornice 54*54 mm, incasso Ø52 mm, capillare 1500 mm PVC, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	42,00	50
042101	TERMOMETRO	Termometro quadro 0/120°C, cornice 48*48 mm, capillare 1000 mm PVC, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	42,00	50
021968	TERMOMETRO	Termometro rettangolare 10/105°C, 58*25 mm, capillare 1500 mm PVC, involucro nero, scritte nere, schermo bianco	44,00	50
010836	TERMOMETRO	Termometro circolare 50/350°C, Ø 52 mm, capillare 1000 mm, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	46,00	50

MANOMETRI

A CAPILLARE



Gamma di manometri con raccordo capillare, particolarmente adatti all'applicazione su caldaie, camini, stufe ed elettrodomestici. I manometri sono disponibili con diversi campi di misurazione, forme, esecuzioni e colori personalizzabili.

Campo di lavoro = 0/6 bar
Involucro = plastica
Temperatura max. corpo = 70°C
Omologazioni = CE, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
035553	MANOMETRO	Manometro circolare 0/6 bar, Ø 52 mm, capillare 1500 mm PVC, attacco M14*1, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	48,00	50
066226	MANOMETRO	Manometro circolare 0/4 bar, Ø 37 mm, capillare 1500 mm PVC, attacco G1/4" involucro nero, scritte nere, schermo bianco	48,00	50
036660	MANOMETRO	Manometro quadro 0/6 bar, cornice 55*55 mm, incasso Ø52 mm, capillare 1500 mm PVC, attacco M14*1, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	48,00	50

TERMOMANOMETRI A CAPILLARE



Gamma di termomanometri con sonda termometrica a dilatazione di liquido e raccordo per manometro. Particolarmente adatti all'applicazione su caldaie, camini, stufe ed elettrodomestici. Disponibili in versione rotonda con differenti campi di misurazione e colori (scritte e quadranti personalizzabili).

Campo di lavoro = 0/120°C - 0/6 bar
Involucro = plastica
Temperatura max. corpo = 70°C
Omologazioni = CE, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
030646	TERMOMANOMETRO	Termomanometro 0/120°C 0/6 bar, Ø 52 mm, capillare 1500 PVC, attacco M14*1, involucro nero, scritte bianche, schermo nero	75,00	50

GUAINE E ACCESSORI

PER TERMOSTATI TR2, LS, TERMOMETRI, MANOMETRI E TERMOMANOMETRI

Guaine per immersione del bulbo dei termostati TR2 e LS, raccordi e tiranti per aggancio a diverse tipologie di attacco e valvole di ritegno.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
555001	GUAINA	Guaina Ø 7*8 mm - L = 50 mm - G1/2"	15,00	20
555002	GUAINA	Guaina Ø 7*8 mm - L = 100 mm - G1/2"	15,00	20
555004	GUAINA	Guaina Ø 7*8 mm - L = 120 mm - G1/2"	15,00	20
555012	GUAINA	Guaina Ø 15*16 mm - L = 100 mm sagomata - G1/2"	17,00	20
555014	GUAINA	Guaina Ø 15*16 mm - L = 120 mm sagomata - G1/2"	17,00	20
555027	GUAINA	Guaina Ø 7*8 mm - L = 200 mm - G1/2"	18,00	20
555034	GUAINA	Guaina Ø 15*16 mm - L = 100 mm - G1/2"	17,00	20
555035	GUAINA	Guaina Ø 15*16 mm - L = 120 mm - G1/2"	17,00	20
556554	MOLLA	Molla per guaina 15*16	1,80	a.r.
556557	MOLLA	Molla esterna	1,80	a.r.
556559	MOLLA	Molla per guaina 7*8	1,80	a.r.
501576	STAFFA	Staffa per termometri e manometri Ø 52 mm	2,30	a.r.
501578	NOTTOLINO	Nottolino per tirante M4	1,60	a.r.
501579	NOTTOLINO	Nottolino per tirante M6	1,60	a.r.
001565	VALVOLA RITEGNO	Valvola M14*1 - G1/2"	12,50	a.r.
001566	VALVOLA RITEGNO	Valvola G1/4" - G1/2"	12,50	a.r.
001567	VALVOLA RITEGNO	Valvola G1/4" - G1/4"	12,50	a.r.
557205	ADATTATORE	Adattatore per manometri G1/4"	10,30	a.r.
557206	ADATTATORE	Adattatore per manometri M14*1	10,30	a.r.

MGR TERMOSTATO AD ASTA



Termostato ad innesto particolarmente indicato per boiler elettrici

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
554760	MGR	Termostato a innesto 10/80°C - asta L = 280 mm	19,50	50

RESISTENZA CORAZZATA IN RAME



Resistenze in rame particolarmente indicate per boiler.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
550670	RESISTENZA	Resistenza in rame filettata G1 1/4" 1200 W 230 V	32,50	50
550680	RESISTENZA	Resistenza in rame filettata G1 1/4" 1500 W 230 V	37,50	50
550200	RESISTENZA	Resistenza in rame filettata G1 1/4" 2000 W 230 V	42,00	50

BC42 TERMOSTATO BIMETALLICO



Termostato a contatto particolarmente indicato per ventilconvettori e aerotermini.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
557500	BC42	Microinterruttore a contatto, temperatura di chiusura 42°C ±3,5°C - temperatura di apertura 32°C ±3,5°C - morsetti di collegamento e molla inox di fissaggio.	22,00	10


CENTRALE TERMICA

Termostati di regolazione e sicurezza incastolati



IMOTT
IMIT CONTROL SYSTEM

TC2 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE IN CONTENITORE IP40

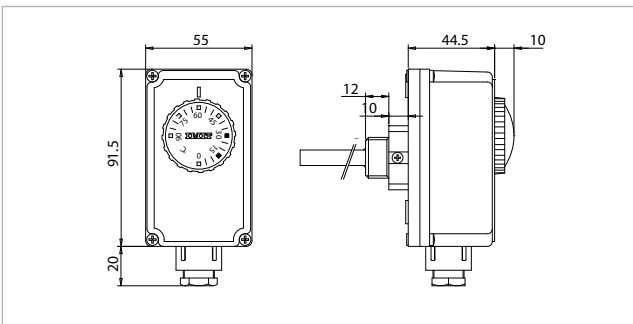


TC2 è un termostato a immersione incastolato a espansione di liquido, unipolare, con contatti in commutazione, completo di guaina di protezione a tenuta stagna. Il termostato, normalmente applicato sulle tubazioni di mandata, è particolarmente adatto alla regolazione automatica di caldaie, pompe e altre applicazioni. È inoltre disponibile nella versione a capillare.

Portata sui contatti = 10(2,5) A / 250 Vac
 Contatti = in interruzione per aumento di temperatura o scambio
 Temperatura max. testa = 80°C
 Temperatura max. bulbo = 125°C
 Gradiente termico = 1°K/min
 Grado di protezione = IP40
 Omologazioni = CE, ENEC03, DIN, PED, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
5R2470	TC2 INAIL	Termostato regolabile 0/90°C, guaina G1/2" L = 100	52,00	10
542425	TC2 INAIL	Termostato regolabile 0/90°C, guaina G1/2" L = 200	70,00	10
542441	TC2	Termostato regolabile 40/210°C, guaina G1/2" L = 100	79,00	10
542440	TC2	Termostato regolabile 40/210°C, guaina G1/2" L = 200	83,00	10
542562	TC2 INAIL	Termostato regolabile 0/90°C, capillare L = 1000	70,00	10

LSC1 LIMITATORE DI SICUREZZA IN CONTENITORE IP40

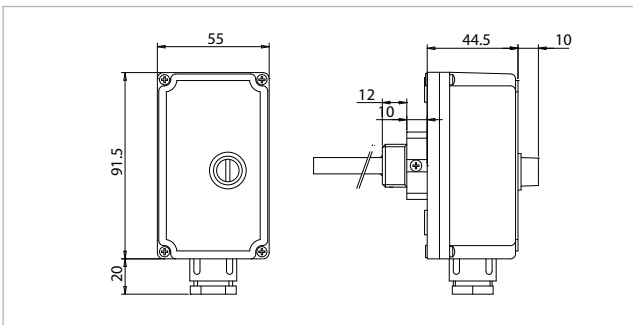


LSC1 è un termostato a immersione incastolato, con sonda a dilatazione di liquido, unipolare, limitatore della temperatura di sicurezza con riarmo manuale e dotato di sicurezza positiva in caso di rottura del capillare, completo di guaina di protezione a tenuta stagna. Utile nelle applicazioni in cui si necessita una sicurezza per l'aumento della temperatura.

Portata sui contatti = 10(2,5) A / 250 Vac
 Contatti = in interruzione per aumento della temperatura
 Gradiente termico = 1°K/min
 Temperatura max. testa = 80°C
 Temperatura max. bulbo = 125°C
 Grado di protezione = IP40
 Omologazioni = CE, ENEC03, DIN, PED, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
543010	LSC1	Termostato sicurezza 90/110°C, guaina G1/2" L = 120, riarmo manuale	74,00	10
543031	LSC1 INAIL	Termostato sicurezza 100°C, guaina G1/2" L = 100, riarmo manuale	60,00	10
543151	LSC1	Termostato sicurezza 90/110°C, guaina forata L = 280, riarmo manuale	77,00	20

TLSC BITERMOSTATO DI REGOLAZIONE E SICUREZZA IN CONTENITORE IP40

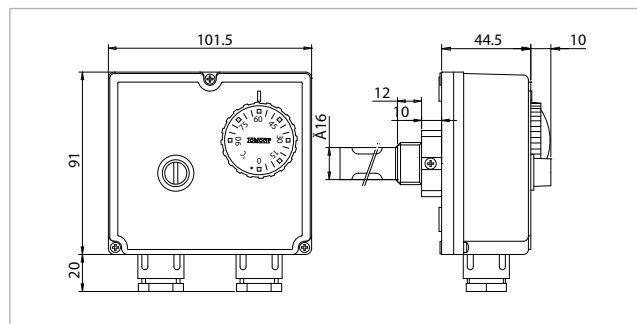


TLSC è un doppio termostato ad immersione incastolato, con sonde a dilatazione di liquido, unipolare, regolatore di temperatura e limitatore di temperatura, sicurezza positiva per rottura del capillare, completo di guaina di protezione a tenuta stagna. Particolarmente adatto in applicazioni in cui si necessita un controllo ed una sicurezza della temperatura.

Portata sui contatti = 10 (2,5) A / 250 Vac
 Contatti = in interruzione per aumento della temperatura o scambio
 Temperatura max. testa = 80°C
 Temperatura max. bulbo = 125°C
 Gradiente termico = 1°K/min
 Grado di protezione = IP40
 Omologazioni = CE, ENEC03, DIN, PED, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
5R2714	TLSC	Bi-termostato regolazione 0/90°C, sicurezza 90/110°C, guaina G1/2" L=100	114,00	5
5R2731	TLSC INAIL	Bi-termostato regolazione 0/90°C, sicurezza 100°C, guaina G1/2" L=100	92,00	5

BRC TERMOSTATO A CONTATTO

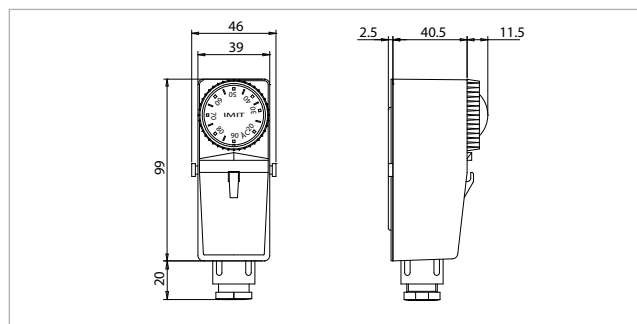


BRC è un termostato incastolato bimetallico, unipolare con contatti in interruzione o commutazione. Particolarmente adatto per rilevare e regolare la temperatura.

Differenziale = 8±3K
 Portata sui contatti = 16(2,5) A / 250 Vac
 Gradiente termico = 1°K/min.
 Temperatura max. testa = 80°C
 Grado di protezione = IP20
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
5R5610	BRC	Termostato a contatto bimetallico 20/90°C	35,00	20
5R5860	BRC	Termostato a contatto bimetallico 20/90°C regolazione interna	52,00	20

TCR

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE IN CONTENITORE IP40

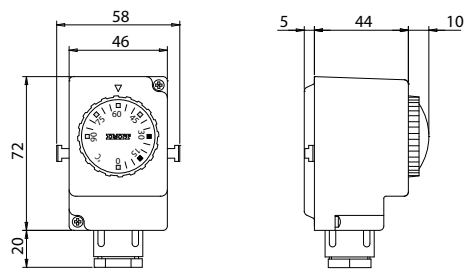


TCR è un termostato inscatolato a dilatazione di liquido, unipolare, con contatti in interruzione o commutazione, per applicazione a contatto. Particolarmente adatto per rilevare e regolare la temperatura.

Differenziale = $10 \pm 3K$
Massima temperatura max. testa = $55^{\circ}C$
Grado di protezione = IP40
Portata sui contatti = $10(2,5) A / 250 Vac$
Grado di protezione = IP40
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
543451	TCR	Termostato a contatto a dilatazione di liquido $20/90^{\circ}C$	59,00	20

TCS

LIMITATORE DI SICUREZZA REGOLABILE IN CONTENITORE IP40


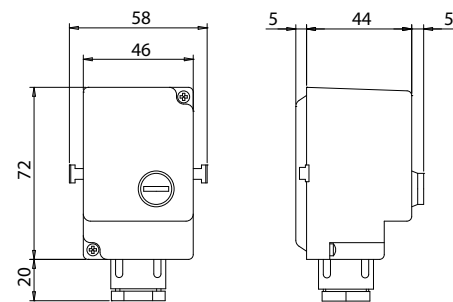


TCS è un termostato inscatolato di sicurezza a dilatazione di liquido, unipolare, con contatti in interruzione. Particolarmente adatto nelle applicazioni e per la messa in sicurezza della temperatura.

Pre-regolazione temperatura limitatore = $60^{\circ}C$
Campo di regolazione = $40^{\circ} \div 70^{\circ}C$
Tolleranza = $0-10K$
Riarmo manuale
Temperatura di riarmo = intervento $-25K \pm 8K$
Temperatura massima testa = $55^{\circ}C$
Portata sui contatti = C-1: $0,5 A / 250 Vac$ C-2: $10(2,5) A / 250 Vac$
Grado di protezione = IP40
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
543454	TCS	Termostato a contatto di sicurezza a dilatazione di liquido $40/70^{\circ}C$	66,50	20

TTCA BITERMOSTATO DI REGOLAZIONE IN CONTENITORE IP40

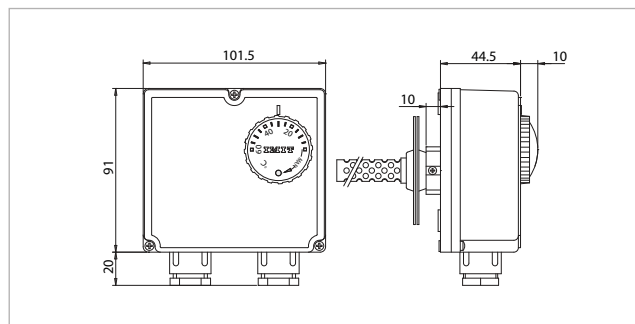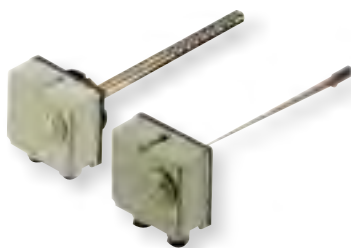


TTCA è un doppio termostato di regolazione per il comando del bruciatore (regolazione interna) e la messa in marcia o l'arresto del ventilatore (regolazione esterna).

Portata sui contatti = 10 (2,5) A / 250 Vac
Temperatura regolabile FAN = 0°/60°C
Temperatura regolabile interna LIM = 30°/120°C
Grado di protezione = IP40
Temperatura max. testa = 80°C
Temperatura max. bulbo = 150°C
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
542860	TTCA	Termostato regolazione est. 0/60°C, regolazione int. 30/120°C, con guaina forata 16*120 mm	124,00	5
542870	TTCA	Termostato regolazione est. 0/60°C, regolazione int. 30/120°C, con guaina forata 16*280 mm	125,00	5
542873	TTCA	Termostato regolazione est. 0/60°C, regolazione int. 30/120°C, con guaina ad asta 12*280 mm	122,00	5
542833	TTCA	Termostato regolazione est./int. 0/90°C, con guaina G ½" 15*16*100 mm	126,00	5

ETR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE IN CONTENITORE IP54

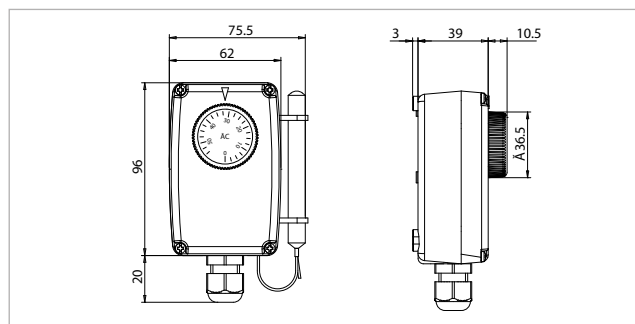


ETR è un termostato incastolato regolabile per il controllo della temperatura in varie applicazioni, particolarmente adatto per ambienti con elevato grado di inquinamento. Grado di protezione IP54.

Differenziale = da 3 a 6 °C
Portata sui contatti = 16(2,5) A / 250 Vac
Max. temperatura di utilizzo = 65°C
Grado di protezione = IP54
Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
544400	ETR	Termostato regolazione 0/55°C con bulbo nichelato affiancato 9.5*92 mm	66,50	5
544401	ETR	Termostato regolazione -35/+35°C con bulbo nichelato affiancato 9.5*92 mm	68,50	5
544402	ETR	Termostato regolazione -35/+35°C con capillare nichelato 2000 mm	68,50	5
008755	ACCESSORI	Kit per fissaggio su barra DIN	6,00	a.r.

ERT/TA

TERMOSTATO AMBIENTE IN CONTENITORE IP40 - IP54

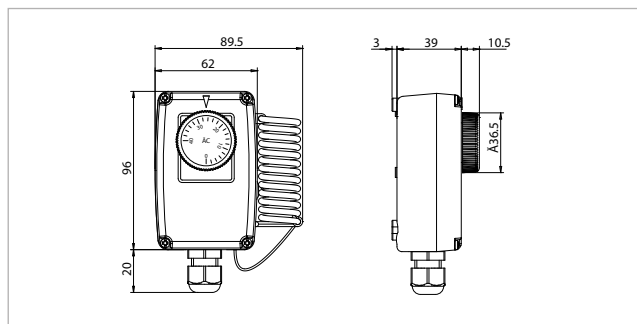

ERT/TA è un termostato incastolato regolabile per il controllo della temperatura in applicazioni varie particolarmente adatto per ambienti con elevato grado di inquinamento.

Differenziale = da 1,5 a 3 °C
 Portata sui contatti = 16(2,5) A / 250 Vac
 Max. temperatura di utilizzo = 65°C
 Grado di protezione = IP54 / IP40
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
544404	ERT	Termostato stagno 0/40°C, sensore a spirale affiancato IP54	84,00	5
544405	ERT	Termostato stagno -5/+35°C, sensore a spirale affiancato IP54	84,00	5
544610	TA	Termostato stagno 0/40°C, sensore a spirale affiancato IP40	92,00	20

TAE/S

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO IN CONTENITORE IP54



TAE/S è un termostato ambiente elettronico in contenitore stagno, a circuiti integrati con sensore di temperatura NTC a elevato grado di sensibilità. Provvisto di 2 LED di funzionamento: rosso (riscaldamento in funzione), verde (alimentazione). Adatto particolarmente per ambienti umidi e polverosi come serre, capannoni industriali, etc.

Alimentazione = 230 Vac / 50Hz
 Campo di regolazione = -5°/+35°C
 Sensore di temperatura = NTC
 Differenziale = 1K
 Temperatura di servizio = -10°/+60°C
 Umidità di esercizio = 10/90%
 Contatti = in commutazione
 Portata sui contatti = 6(1) A / 250 Vac
 Grado di protezione = IP54
 Lunghezza sonda = 1,5m
 Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
560051	TAE/S	Termostato elettronico stagno -5/+35°C	243,00	5
556602	SONDA	Sonda ricambio	36,00	a.r.

SISTEMI PER FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI

Regolatori elettronici per caminetti, termocucine, termostufe

Moduli idraulici di interfacciamento

Accessori per impianti a biomassa



IMOTT
IMIT CONTROL SYSTEM

FIRE WATER HID SIMPLE

REGOLATORE PER TERMOCAMINI,
TERMOCUCINE E TERMOSTUFE



FIRE WATER HID SIMPLE è un regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, compatto, dal design accattivante e adattabile a ogni ambiente di installazione. È in grado di gestire il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua grazie alla logica a microprocessore. È inoltre possibile comandare l'attivazione manuale di un motore per girarrosto "grill". Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.

Alimentazione elettrica = 230 Vac / 50 Hz
Potenza max assorbita = 3,2 W
Portata contatti = 3(1) A 250 Vac
Sonde utilizzabili = NTC 10 K @ 25°C
Visualizzazione temperatura = 3,0÷99,9 °C
Risoluzione = 0,1°C
Temperatura ambiente di esercizio = 0÷50°C
Classe di isolamento (a dispositivo installato) = II
Grado di protezione (a dispositivo installato) = IP20
Omologazioni = CE, ENEC03

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578190	FIRE WATER HID SIMPLE	Regolatore elettronico a incasso per termocamini, gestione di circolatore e uscita per girarrosto grill	112,00	5
058007	SONDA	Sonda NTC 10 K di ricambio	19,50	a.r.

FIRE WATER HID

REGOLATORE PER TERMOCAMINI, TERMOCUCINE E TERMOSTUFE





FIRE WATER HID è un regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, compatto, dal design accattivante e adattabile a ogni ambiente di installazione. Tramite la logica a microprocessore, gestisce il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua e un ulteriore circolatore del circuito primario (termocamino/termostufa), una valvola deviatrice a 3 vie, un flussostato o flussimetro, un contatto ausiliario in scambio. Il regolatore ha fino a 3 ingressi utilizzabili per sonde di temperatura. Inoltre sono pre-impostate 7 logiche di funzionamento differenti a seconda dell'impianto da gestire. Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.

Alimentazione elettrica = 230 Vac / 50 Hz
Potenza max assorbita = 3,2 W
Portata contatti = 3(1) A 250 Vac
Sonde utilizzabili = NTC 10 K @ 25°C
Visualizzazione temperatura = 3,0÷99,9°C
Risoluzione = 0,1°C
Temperatura ambiente di esercizio = 0÷50°C
Classe di isolamento (a dispositivo installato) = II
Grado di protezione (a dispositivo installato) = IP20
Omologazioni = CE, ENEC03

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
578257	FIRE WATER HID	Regolatore elettronico a incasso per termocamini, gestione 2 circolatori, valvola deviatrice 3 vie, flussostato, contatto AUX, 3 ingressi di sonda di temperatura	135,00	5
058007	SONDA	Sonda NTC 10 K di ricambio	19,50	5

WATERLINK WLS4/WTL4

MODULO IDRAULICO DI INTERFACCIA

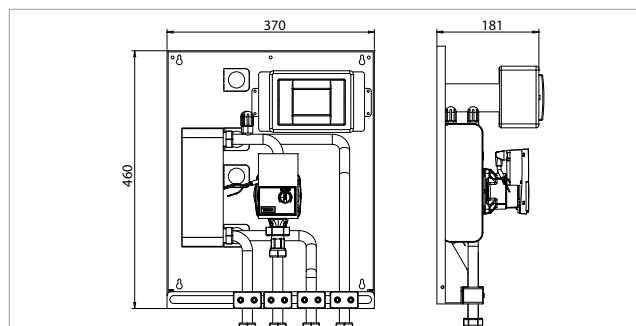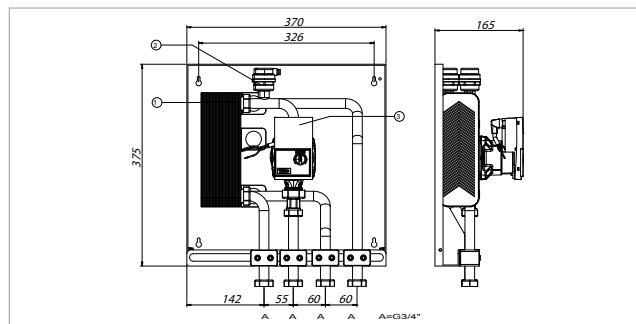


WATERLINK WLS4/WTL4 è un modulo di separazione idraulica fra due generatori di calore alimentati da fonti energetiche differenti. Un esempio applicativo è quello dell'abbinamento fra un termocamino (o una termostufa) e una caldaia a gas. In presenza di calore prodotto dalla biomassa, il modulo disabilita la caldaia a gas e invia acqua calda all'impianto di riscaldamento domestico, attivando la caldaia solo al bisogno. È disponibile con scambiatore a 34 e 40 piastre, per 1 o 2 circolatori, con o senza mantello di copertura e centralina.

Tensione di alimentazione = 230 V / 50 Hz
Potenza max assorbita = 100 W
Sonda temperatura acqua = NTC 1 %
Temperatura acqua di esercizio = 0/95°C
Massima temperatura sonda acqua = 150°C
Temperatura ambiente di lavoro = 0/50°C
Temperatura di stoccaggio = 0/60°C
Pressione max del fluido = 3 bar
Grado di protezione = IPX4D
Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561595	WATERLINK WLS4 (1 pompa, 34 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 1 circolatore, scambiatore 34 piastre, senza mantello di copertura.	833,00	a.r.
561596	WATERLINK WLS4 (2 pompe, 34 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 2 circolatori, scambiatore 34 piastre, senza mantello di copertura.	1.260,00	a.r.
561597	WATERLINK WLS4 (1 pompa, 40 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 1 circolatore, scambiatore 40 piastre, senza mantello di copertura.	905,00	a.r.
561598	WATERLINK WLS4 (2 pompe, 40 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 2 circolatori, scambiatore 40 piastre, senza mantello di copertura.	1.330,00	a.r.
561552	WATERLINK WTL4 (1 pompa, 34 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 1 circolatore, scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	1.360,00	a.r.
561553	WATERLINK WTL4 (2 pompe, 34 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 2 circolatori, scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	1.785,00	a.r.
561560	WATERLINK WTL4 (2 pompe, 40 piastre)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 2 circolatori, scambiatore 40 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	1.805,00	a.r.
561599	Mantello WLS4	Kit mantello Waterlink ERP compatto	121,00	a.r.

WATERLINK WTL6

MODULO IDRAULICO DI INTERFACCIA

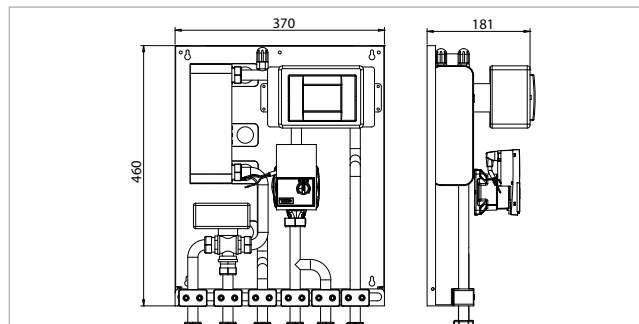


WATERLINK WTL6 è un modulo di separazione idraulica fra due generatori di calore alimentati da fonti energetiche differenti. L'applicazione più tipica è quella tra un termocamino (o una termostufa) e una caldaia a gas. In presenza di calore prodotto dalla fonte a biomassa, il modulo disabilita la caldaia tradizionale e attiva la valvola a 3 vie per inviare acqua calda all'impianto di riscaldamento domestico. In caso contrario la valvola a 3 vie non è attiva, permettendo alla caldaia a gas di rispondere alle esigenze di riscaldamento.

Tensione di alimentazione = 230 V / 50 Hz
Potenza max assorbita = 100 W
Sonda temperatura acqua = NTC 1%
Temperatura acqua di esercizio = 0/95°C
Massima temperatura sonda acqua = 150°C
Temperatura ambiente di lavoro = 0/50°C
Temperatura di stoccaggio = 0/60°C
Pressione max del fluido = 3 bar
Grado di protezione = IPX4D
Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561554	WATERLINK WTL6 (1 pompa)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 1 circolatore, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	1.640,00	a.r.
561555	WATERLINK WTL6 (2 pompe)	Modulo idraulico solo riscaldamento, con 2 circolatori, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	2.140,00	a.r.

WATERCOMBI WTC7

MODULO IDRAULICO DI INTERFACCIA

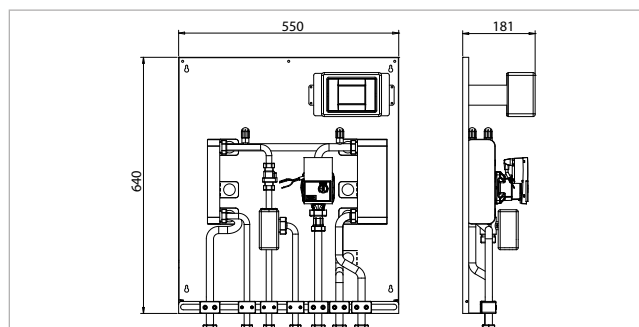



WATERCOMBI WTC7 è un modulo di separazione idraulica fra due generatori di calore alimentati da fonti energetiche differenti, con produzione di acqua calda sanitaria. L'applicazione più tipica è quella dell'abbinamento fra un termocamino (o una termostufa) ed una caldaia. In presenza di calore prodotto dalla fonte a biomassa il modulo disabilita la caldaia tradizionale e invia acqua calda all'impianto di riscaldamento domestico o direttamente all'utenza in caso di richiesta di acqua calda sanitaria. In caso contrario, permette alla caldaia a gas di rispondere sia alla richiesta di riscaldamento che alla produzione di acqua calda sanitaria.

Tensione di alimentazione = 230 V / 50 Hz
Potenza max assorbita = 100 W
Sonda temperatura acqua = NTC 1%
Temperatura acqua di esercizio = 0/95°C
Massima temperatura sonda acqua = 150°C
Temperatura ambiente di lavoro = 0/50°C
Temperatura di stoccaggio = 0/60°C
Pressione max fluido riscaldamento = 3 bar
Pressione max fluido ACS = 6 bar
Grado di protezione = IPX4D
Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561556	WATERCOMBI WTC7 (1 pompa)	Modulo idraulico riscaldamento e ACS, con 1 circolatore, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 flussostato, 1 scambiatore 30 piastre, 1 scambiatore 14 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	2.140,00	a.r.
561557	WATERCOMBI WTC7 (2 pompe)	Modulo idraulico riscaldamento e ACS, con 2 circolatori, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 flussostato, 1 scambiatore 30 piastre, 1 scambiatore 14 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	2.600,00	a.r.

WATERWARM

MODULO IDRAULICO DI INTERFACCIAMENTO

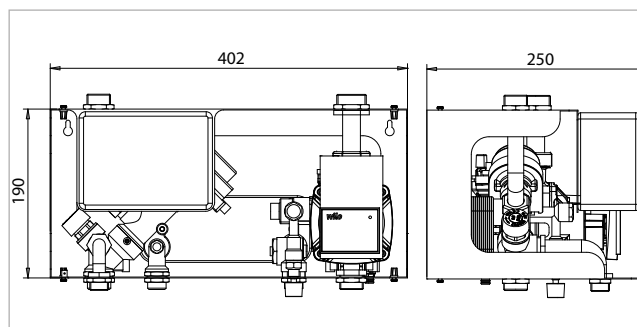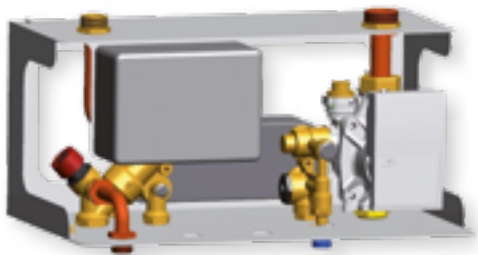


WATERWARM è un kit idraulico compatto, abbinato ad una stufa a pellet o un termocamino, permette la produzione di acqua calda sanitaria e acqua per il riscaldamento. Comprende al suo interno un gruppo di mandata/ritorno, uno scambiatore saldobrasato da 20 piastre, una valvola deviatrice, un flussostato, un circolatore ErP con degasatore e scarico incorporato (solo per il codice 561551) e una scatola di derivazione elettrica precablata. Compreso mantello di copertura verniciato bianco.

Tensione di alimentazione = 230 V / 50 Hz
Potenza max assorbita = 50 W
Temperatura acqua di esercizio = 0/95°C
Temperatura ambiente di lavoro = 0/50°C
Temperatura di stoccaggio = 0/60°C
Pressione max fluido riscaldamento = 3 bar
Pressione max fluido ACS = 6 bar
Grado di protezione = IPX4D
Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561550	WATERWARM GRH (senza circolatore)	Modulo idraulico di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, senza circolatore	865,00	a.r.
561551	WATERWARM GRH (con circolatore)	Modulo idraulico di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, con circolatore	1.285,00	a.r.

WATERPUFFER WTP5

MODULO IDRAULICO DI INTERFACCIAMENTO

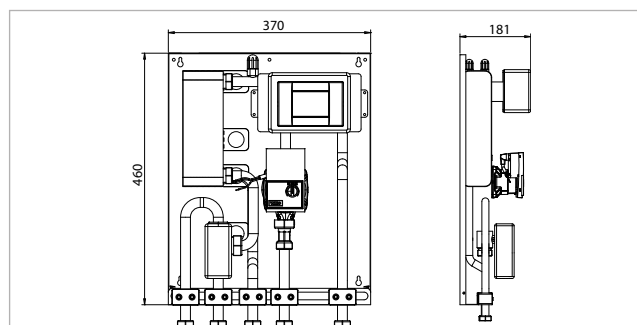

WATERPUFFER WTP5 è un modulo di separazione e integrazione idraulica fra circuiti idraulici a vaso aperto o chiuso, alimentati da fonti energetiche differenti. L'applicazione più tipica è quella dell'abbinamento fra un termocamino (o una termostufa) e una caldaia tradizionale per la gestione domestica del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo. In presenza di calore prodotto dalla biomassa, il modulo disabilita la caldaia a gas e invia acqua calda all'impianto di riscaldamento domestico o al serbatoio di accumulo, lasciando lavorare la caldaia solo il necessario.

Tensione di alimentazione = 230V / 50Hz
Potenza max assorbita = 100 W
Sonda temperatura acqua = NTC 1%
Temperatura acqua di esercizio = 95°C
Massima temperatura sonda acqua = 150°C
Temperatura ambiente di lavoro = 0/50°C
Temperatura di stoccaggio = 0/60°C
Pressione max del fluido = 3 bar
Grado di protezione = IPX40
Omologazioni = CE

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561561	WATERPUFFER WTP5 (1 pompa)	Modulo idraulico riscaldamento e accumulo, con 1 circolatore, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	1.705,00	a.r.
561562	WATERPUFFER WTP5 (2 pompe)	Modulo idraulico riscaldamento e accumulo, con 2 circolatori, 1 valvola deviatrice 3 vie, 1 scambiatore 34 piastre, completo di mantello di copertura e centralina FIRE WATER HID.	2.140,00	a.r.

KIT GRH COMPONENTI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA



Gruppi idraulici e accessori per comporre il kit personalizzato per la produzione di acqua calda sanitaria.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561326	GRH GRUPPO MANDATA	Gruppo idraulico in ottone di mandata, completo di valvola deviatrice e valvola di sicurezza	140,00	a.r.
561327	GRH ATTUATORE	Attuatore elettrico per valvola deviatrice GRH 230 Vac	42,00	a.r.
561328	GRH GRUPPO RITORNO (attacco rapido)	Gruppo idraulico in ottone di ritorno, completo di flussostato, rubinetto di carico, filtro e limitatore di portata, attacco rapido per circolatore	125,00	a.r.
561369	GRH GRUPPO RITORNO (attacco G3/4")	Gruppo idraulico in ottone di ritorno, completo di flussostato, rubinetto di carico, filtro e limitatore di portata, attacco G3/4"	170,00	a.r.
561370	GRH FLUSSOSTATO	Flussostato, tappo filettato e sensore Reed	44,00	a.r.

CIRCOLATORI ErP ACCESSORI E RICAMBI PER IMPIANTI A BIOMASSA



Pompe di circolazione indicate per impianti domestici.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
083886	CIRCOLATORE MODULI IDRAULICI	Circolatore Wilo Para ErP attacchi G1", interasse 130mm	460,00	a.r.

SCAMBIATORI DI CALORE SALDOBRASATI

ACCESSORI E RICAMBI PER IMPIANTI A BIOMASSA



Scambiatori di calore per gruppi idraulici con diverse potenze in base alle caratteristiche dell'impianto.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
07A708	SCAMBIATORE GRH	Scambiatore 20 piastre attacco con cavalieri	149,00	a.r.
076198	SCAMBIATORE MODULI IDRAULICI	Scambiatore 40 piastre attacco 4*G3/4" M	360,00	a.r.
078891	SCAMBIATORE MODULI IDRAULICI	Scambiatore 34 piastre attacco 4*G3/4" M	276,00	a.r.
07A700	SCAMBIATORE MODULI IDRAULICI	Scambiatore 30 piastre attacco 4*G3/4" M	260,00	a.r.
07A701	SCAMBIATORE MODULI IDRAULICI	Scambiatore 14 piastre attacco 4*G3/4" M	205,00	a.r.

VALVOLE DEVIATRICI

ACCESSORI E RICAMBI PER IMPIANTI A BIOMASSA



Valvole deviatrici per impianti idraulici di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo €	Conf.
561351	VALVOLA DEVIATRICE	Valvola deviatrice motorizzata DN20 G3/4" M, corpo verticale, servomotore 230 Vac, 0/90°C in 30"	247,00	a.r.
561352	VALVOLA DEVIATRICE	Valvola deviatrice motorizzata DN20 1" M, corpo orizzontale, servomotore 230 Vac, 0/90°C in 30"	290,00	a.r.

Note

Note

RETE VENDITA SETTORE DISTRIBUZIONE

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Brugo Renzo & C.

Via E. de Amicis, 38 - 28077 - Prato Sesia (NO)
Tel/Fax: 0163 851205
Tel: (Mario) 340 4153940 - (Renzo) 335 451465
E-mail: agenzia_brugo@alice.it

LOMBARDIA

Agenzia Valdameri s.a.s.

Via Lambro, 35 - 22030 - Castelmarte (CO)
Tel: (Alberto Valdameri) 338 9918589
E-mail: alberto.valdameri@valdameri.com
davide.uselli@valdameri.com

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Gagliardi Pierantonio

Via Duca degli Abruzzi, 13B - 35123 - Padova
Cell: 342 8086644
E-mail: gagliardi.pd@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Mauro Merighi

Via Rinascimento, 20 - 40069 - Zola Predosa (BO)
Tel: (Mauro) 335 333382 - (Claudio) 335 492821
E-mail: merighi.rapp@libero.it
frascariclaudio@libero.it

TOSCANA

Lorenzo Ariani

Via A. Baldesi, 23 - 50131 - Firenze
Tel: 348 7819661 - Fax: 055 5609592
E-mail: mail@lorenzoariani.com

MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA

Tombolini Carlo & C. s.a.s

Via F. Cavallotti, 25 - 63822 - Porto San Giorgio (AP)
Tel: 0734 673777 - Fax: 0734 671575
E-mail: tombolinisas@tombolinicarlo.191.it

LAZIO

Toso Rappresentanze srl

Via di Casalpalocco, 122 Comp. H - 00124 - Roma
Tel: 065 090698 Fax 065 0914872
E-mail: commerciale@tosorap.it

CAMPANIA

Visentin Franco

Via A. Omodeo, 45 - 80128 - Napoli
Tel: 393 1619558 - Fax: 081 2140889
E-mail: visentinrappresentanze@gmail.com

PUGLIA, MOLISE, BASILICATA E CALABRIA

Padovano Rappresentanze s.a.s

Via Europa Unità, 33 - 70042 - Mola di Bari (BA)
Tel/Fax: 080 4732480
Cell: (Luigi) 333 7503852 (Nico) 380 3045464
E-mail: nicopadovano@libero.it

SICILIA PROV. CT-ME-RG-SR-EN

Giuliano Drago

Via Rosso di San Secondo, 14 - 95128 - Catania
Tel: 095 8361208 - Fax: 02 700591192
Cell: 339 2890353
E-mail: gedclima@yahoo.it

SICILIA PROV. PA-TP-AG-CL

Filippo Geraci

C.da Castellucci snc - 90020 - Vicari (PA)
Cell: 335 1633611
E-mail: agenziageraci@gmail.com

SARDEGNA

IMIT Control System

Via Varallo Pombia, 19 - 28053 - Castelletto Ticino (NO)
Tel: 0331 941600
E-mail: info@controlsys.it



RETE VENDITA SETTORE INDUSTRIA

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE ED EMILIA ROMAGNA

F.lli Peruzzo s.n.c.

Via S. Crispino, 3 - 35129 - Padova
Tel: 049 8070237 - Fax: 049 8072404
E-mail: info@fratelliperuzzo.it

MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA

Tombolini Carlo & C. s.a.s

Via F. Cavallotti, 25 - 63822 - Porto San Giorgio (AP)
Tel: 0734 673777 - Fax: 0734 671575
E-mail: tombolinisas@tombolinicarlo.191.it

ALTRE REGIONI

IMIT Control System

Via Varallo Pombia, 19 - 28053 - Castelletto Ticino (NO)
Tel: 0331 941600
E-mail: info@controlsys.it

UFFICIO COMMERCIALE SEDE

Telefono diretto segreteria commerciale: 0331 941681

E-Mail segreteria commerciale: silvia.papa@controlsys.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Art. 1 Oggetto della Vendita

La fornitura comprende quanto esplicitamente specificato nella conferma d'ordine. Ogni altra e diversa prestazione è fatturata separatamente.

Salvo specifico contratto, accettato per iscritto, vale unicamente quanto riportato nella conferma d'ordine e nelle presenti condizioni generali di vendita che pertanto annullano o sostituiscono le condizioni di acquisto dell'acquirente, senza l'obbligo di una nostra segnalazione scritta.

Art. 2 Garanzia

Imit Control System s.r.l. garantisce la conformità di quanto è oggetto della fornitura. In caso contrario Imit Control System s.r.l. si impegna a riparare, o sostituire gratuitamente, o accreditare, nel più breve tempo possibile, quelle parti o prodotti che entro il periodo di garanzia presentassero riconosciuti difetti di materiale, di costruzione o di lavorazione, che li rendano non idonei all'uso cui sono destinati.

Imit Control System s.r.l. non sarà in qualunque caso tenuta al risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione. Le spese di montaggio e di smontaggio delle parti da riparare e fornire a nuovo sono a carico dell'acquirente.

La durata della garanzia è di 18 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta sul prodotto). Imit Control System s.r.l. non accetta restituzioni di materiali se non preventivamente autorizzate per iscritto. Il numero di autorizzazione al reso si ottiene comunicando a Imit Control System s.r.l.:

- codice articolo di Imit Control System s.r.l. e relativa quantità;
- descrizione del difetto riscontrato;
- data di produzione;
- numero del documento di trasporto relativo alla vendita.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere adeguatamente imballati ed inviati allo stabilimento di Imit Control System s.r.l., con spese di trasporto a carico

dell'acquirente, salvo diversamente concordato.

I prodotti riparati o forniti a nuovo in base alla presente garanzia sono consegnati franco stabilimento di Imit Control System s.r.l., salvo diversamente concordato. L'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non provvede al puntuale pagamento della fornitura.

Dalla garanzia sono escluse le rotture per cause accidentali, per trasporti a carico dell'acquirente, per uso non idoneo del prodotto e tutte quelle parti che per loro natura od uso sono soggette ad inevitabile deterioramento.

Ogni maltrattamento, riparazione, apporto di modifiche al prodotto non espressamente autorizzate da Imit Control System s.r.l. invalidano la garanzia.

Art. 3 Prezzi – Condizioni di Pagamento – Trasporti

I prezzi indicati nella conferma d'ordine sono calcolati sulla base dell'attuale costo della manodopera e delle materie prime; pertanto variando tali elementi di costo, i prezzi potrebbero essere soggetti a modifiche.

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nella conferma d'ordine.

Per quanto concerne gli eventuali ritardi di pagamento, l'acquirente è tenuta a corrispondere a Imit Control System s.r.l. l'interesse annuo del 4% superiore al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di ordini per vendite con consegne ripartite, l'inosservanza da parte dell'acquirente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi altra condizione contrattuale autorizza la Imit Control System s.r.l. a sospendere o rinviare l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione e con rivalsa dei danni.

Indipendentemente dalle circostanze sopra citate Imit Control System s.r.l., sempre nel caso di ordini per vendite con consegne ripartite, avrà piena facoltà di ridurre i limiti della propria esposizione verso l'acquirente, qualora variassero le condizioni generali di mercato o intervenissero fatti e circostanze di natura tale da modificare sostanzialmente le condizioni economiche dell'acquirente.

I crediti derivanti dalla cessione di beni la cui vendita è sottoposta alle presenti condizioni generali, potranno essere ceduti a terzi, con effetto nei confronti del debitore dalla comunicazione della cessione stessa, in qualsiasi momento effettuata.

I trasporti, anche in porto assegnato, salvo diverse indicazioni dell'acquirente, saranno effettuati tramite corrieri convenzionati con Imit Control System s.r.l. e addebito in fattura.

Art. 4 Consegna

I termini di consegna, anche se pattuiti per iscritto, non sono strettamente impegnativi. In nessun caso di ritardo di consegne o spedizioni l'acquirente può rifiutare tutta o una parte della merce e/o chiedere indennizzi per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere.

Art. 5 Modifiche dei Prodotti

Allo scopo di perfezionare i propri prodotti e/o processi produttivi, Imit Control System s.r.l. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche, siano esse tecniche o estetiche, che non hanno un impatto sostanziale sulle specifiche tecniche concordate con l'acquirente.


Art. 6 Controversie

In caso di controversia è riconosciuta l'esclusiva competenza del tribunale di Novara.

NOTE

- Ordine minimo 250 €.
- IMIT Control System si riserva di apportare senza alcun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.



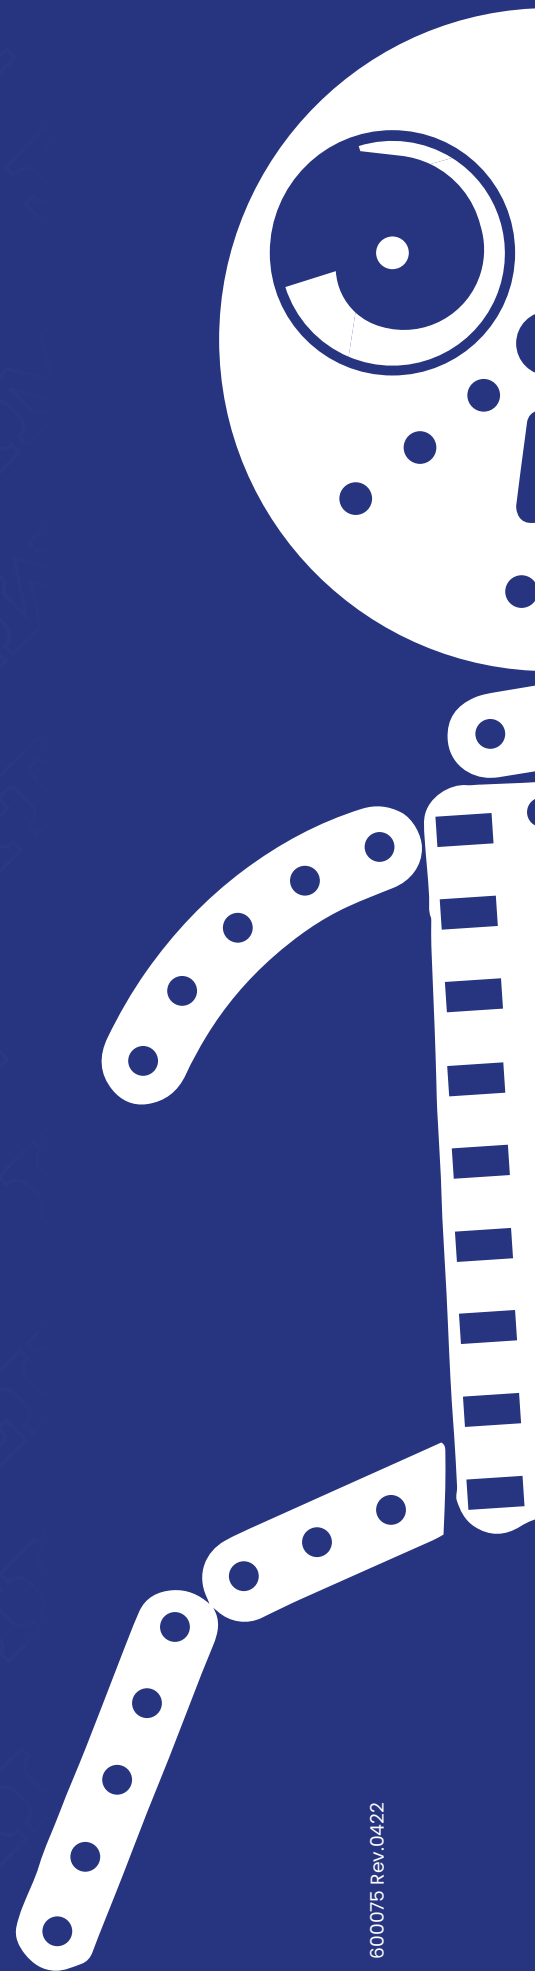

IMIT CONTROL SYSTEM S.R.L.

www.imit.it

Via Varallo Pombia, 19

28053 Castelletto Ticino (NO) - Italia

tel. +39 0331 941600 - fax +39 0331 973100

e-mail: info@imit.it

Rielaborazione grafica dell'opera "Omino Elettromeccanico IMIT" di Enrico Baj.
All rights reserved.

600075 Rev.0422